


RX - Receptor de Control remoto Universal para puerta de garaje, 433MHz, CC de 12-24V, 433,92 mhz, interruptor transmisor de comando de puerta de código rodante fijo

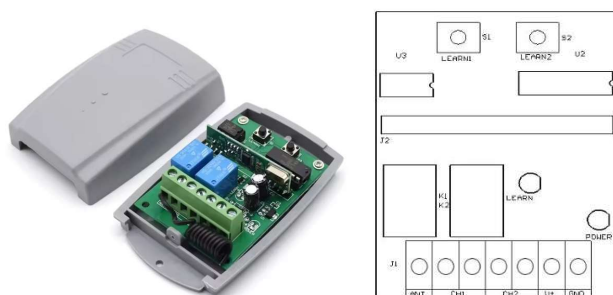

Características:

Este producto es un receptor inteligente compatible con la mayoría de los receptores inalámbricos del mercado, incluyendo los de código fijo, los de código de aprendizaje, los de código variable y un control remoto personalizado.

Ventajas del producto:

1. Permite aprender controles remotos de código fijo y variable de 433, 92 MHz por separado y simultáneamente.
2. El receptor de 2 canales le permite controlar y usar simultáneamente dos automatismos de portones o sistemas de alarma.
3. La capacidad máxima de control remoto es de 400 usuarios, suficiente para toda la comunidad.
4. Es muy fácil de conectar a su cuadro de control. Solo necesita conectar 4 cables entre el receptor y el panel de control. Si necesita asistencia técnica contacte con su distribuidor.

ESPECIFICACIONES:

1. Alimentación: 12 V-24 V CC
2. Frecuencia: 433,92 MHz
3. Códigos: Compatible con cualquier código fijo, de aprendizaje o variable
4. 2 canales
5. Temperatura de funcionamiento: -40 °C - +80 °C
6. Antena integrada: Alcance de recepción: 10-50 m

Modo de funcionamiento momentáneo

PROGRAMACIÓN:

1. Aprendizaje de los códigos del transmisor:

Presione "learn 1" o "learn 2" durante 1 segundo; el LED de aprendizaje se encenderá. Luego, presione el botón que desee en el transmisor hasta que el LED de aprendizaje parpadee y se apague. El código del transmisor se habrá almacenado.

- Repita los pasos anteriores para los demás transmisores-mandos.

2. Borrado de los códigos del transmisor:

Mantenga pulsado "learn 1" o "learn 2" hasta que el LED "learn_led" se apague. Se borrarán todos los códigos de los transmisores almacenados.

Diagrama del circuito

ANT - Antena del receptor

CH1 - Salida de relé 1

CH2 - Salida de relé 2

V+ - Voltaje +

GND - Tierra